


URBANGRAVEL®



PLAQUE STABILISATRICE DE GRAVIER EN MILIEU URBAIN



Jouplast®



www.jouplast.com

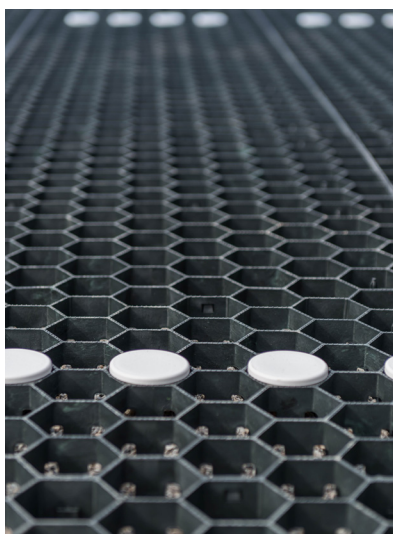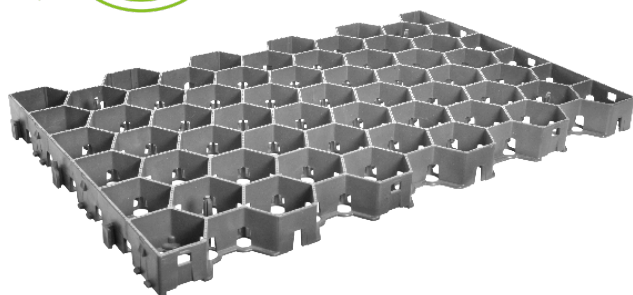

- DESCRIPTION -

Plaque alvéolée, type «nid d'abeille», avec système d'ancrage et de verrouillage intégré.


- APPLICATION -

- › Permet de consolider la pose de gravier pour les parkings, routes d'accès en milieu urbain, industriel, trafic dense ou industriel...
- › Assure la perméabilité des sols.
- › Favorise l'accès aux personnes à mobilité réduite.
- › Peut être utilisé pour le passage de véhicules avec une charge à l'essieu de 20T et accès pompiers.

- LES + PRODUIT -


- › Matière 100% recyclée, impact environnemental réduit.
- › Maintien des graviers en place.
- › Drainage naturel et optimal des eaux de pluie.
- › Empêche la dégradation des sols et l'apparition de flaques, ornières.
- › Système d'assemblage intégré pour un bon maintien des plaques entre elles.
- › Pose en pente jusqu'à 15 % pour les voies carrossables.
- › Haute résistance en compression remplie : 600T/m² soit 30 camions remplis.
- › Résiste au passage d'engins de type 6/4, 6/6, 4/4 et 8/4 à vide.
- › Antidérapante.
- › Manutention aisée : produit léger.
- › Découpable à l'aide d'une disqueuse.

DONNÉES TECHNIQUES

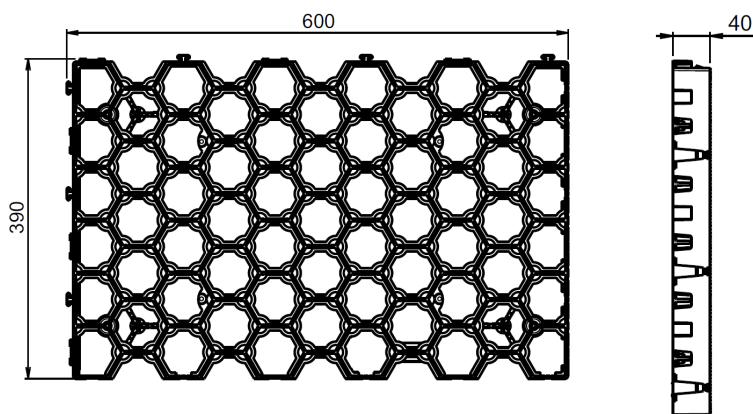

- › Matière : Polyéthylène recyclé
- › Couleur : gris
- › Dimensions utiles : 591 mm x 378 mm x 40 mm*
- › Surface utile : 0.223 m² soit 4.484 plaques pour 1 m²
- › Dimensions hors tout : 600 mm x 390 mm x 40 mm*
- › Epaisseur des parois : 3 mm
- › Poids : 0.850 kg soit 3.63 kg / m²
- › Structure de la cellule : Hexagonale (nid d'abeille) / Diamètre : 60 mm
- › Picots d'ancrage intégrés : 4 picots - Longueur : 3 cm
- › Volume/poids gravier par m² : 33 litres - 48 kg
- › Résistance en compression à vide : 112T/m² (soit 3 camions remplis, résiste au passage d'engins de type 6/4, 6/6, 4/4, 8/4)
- › Résistance en compression remplie : 600 T/m² (soit 30 camions remplis)
- › Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- › Résistant aux UV et au GEL

* Tolérance de fabrication : +/- 2%

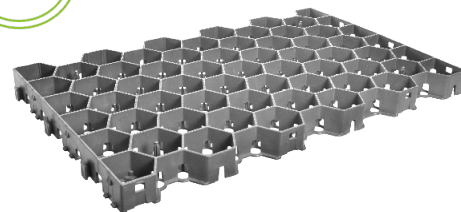

PLOT DE MARQUAGE



Pour créer des lignes de séparation au sol ou des signalisations.

40 pièces par carton
Couleur : Blanc / Gris
Non inclus

FIXATION



Système d'ancrage et de verrouillage intégré.

CONDITIONNEMENT



104 pcs par palette
Plaques assemblées par 4
Soit 23.192 m² par palette
(Palette gerbable)

RECOMMANDATIONS

› Remplir les alvéoles à fleur avec du gravier de type 8/16.

